


TÄYDELLINEN VALIKOIMA VEDENKÄSITTELYLAITTEITA

WATMAN



TÄYDELLINEN VALIKOIMA VEDENKÄSITTELYLAITTEITA

- Automaattisia
- Pitkäikäisiä
- Helppokäyttöisiä
- Kokonaisedullisia

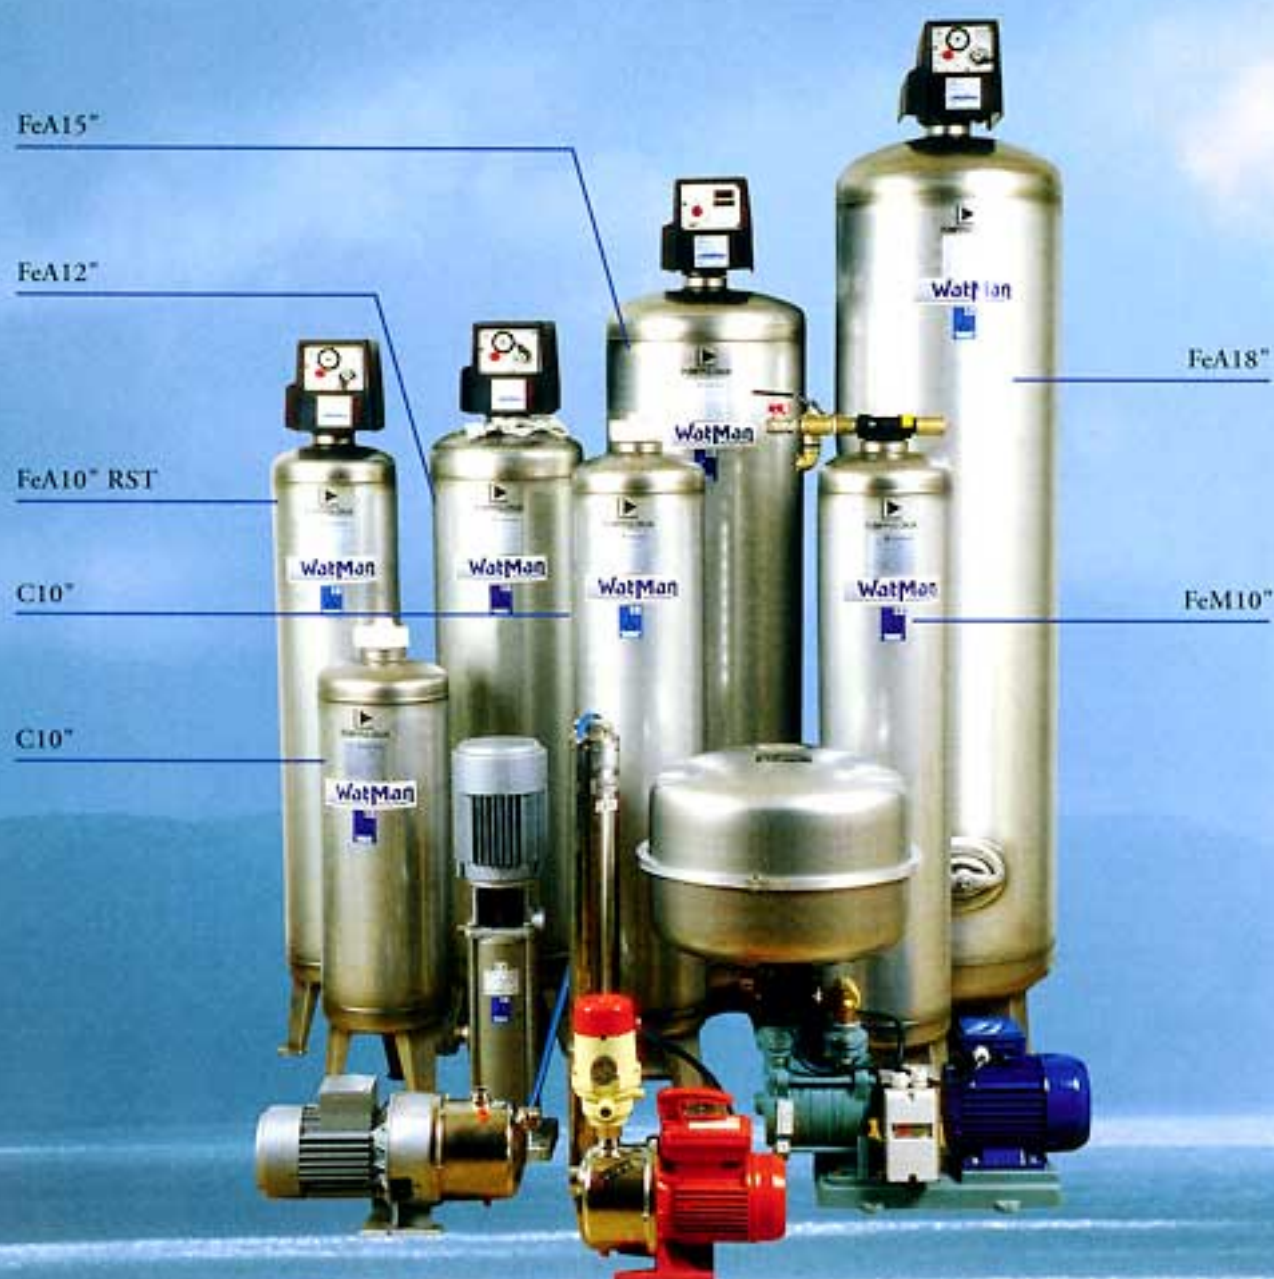

Säiliömateriaalit ruostumatonta terästä tai lasikuituvahvistettua muovia

TÄYDELLINEN VALIKOIMA VEDENKÄSITTELYLAITTEITA

FeA-mallit

Raudanpoistosuodatin

FeAC-mallit

Raudan- ja mangaanin poisto-
ja neutralointisuodatin

- Kemikaalivapaa, ei massanvaihtoa.
- Huoltoväli max. 2 kertaa vuodessa.
- Automaattinen huuhtelu.
- Pieni huuhteluvesitarve.
- Kevyt ja helppo asentaa.
- Pieni tilantarve.
- Edulliset käyttökustannukset.
- Säilyttää veden raikkauden.
- Nopeat toimitusajat.

IX HK-mallit

Raudan- ja humuksen poistosuodatin

Kuten edelliset mallit, mutta massa elvytetään ruokasuolalla. Poistaa myös kovuutta.

Takuut

WatMan antaa suodatetulle vedelle laatutakuun Sosiaali- ja terveysministeriön päätösten N:ot 74/94 tai 953/94 mukaan. Laitteille annetaan lisäksi 1 - 3 vuoden mekaaninen takuu ja luonnollisesti kuluttajasuojalain mukainen palautusoikeus.

Toimitamme myös laitteita asiakkaan toivomusten mukaan, kysy tarjoustamme!

FeA8™



IX HK10™

IX HK13™

TÄYDELLINEN VALIKOIMA VEDENKÄSITTELYLAITTEITA

Moitteettoman talous- ja juomaveden tulee täyttää neljä vaatimusta



- Vesi ei saa aiheuttaa terveysriskejä
- Veden on oltava väritöntä, hajutonta sekä mautonta
- Vesi ei saa aiheuttaa teknisiä ongelmia kuten saostumia, värjäytymiä tai syöpymiä
- Veden on oltava kohtuullisen hintaista



Yli 90 %:ssa kotitalouksia, joissa oli otettu käyttöön WatManin raudan- tai mangaaninpoistosuodatin, oltiin sitä mieltä, että suodattimen käyttöönoton jälkeen vedenlaatu muuttui vähintäänkin hyväksi ja vesi oli paljon parempaa kuin ennen.

(Hämeenlinnan teknillinen oppilaitos, tutkimus 1996. Tutkimusten valvoja TkL Markku Lehtonen)

MERKKIEN SELITYKSET

- sopii
- poistuu samanaikaisesti
- ▲ poistuu rajoitetusti ei saa olla läsnä
- RST ruostumaton teräs
- GRP lasikuituvahvistettu muovi

- sopii parhaiten omakotitaloon
- sopii parhaiten maatilalle, tai vesiosuuskunnille
- sopii parhaiten mökille

		halkaisija	korkeus	liitännät	paino	max.paine	materiaali	max.tuotto	sähkötarve	Fe (KMnO ₄ + 15)	Mn	pH + 6,5	kovuus	radon+H ₂ S	humus+Fe	haju+maku	väri+lika
		ø mm	h mm	x "	kg	bar		l/min.	V/W								
	FeA	8"	203	1295	3/4	20	4,1	GRP	20	230/3	●	●	▲	▲	▲	■	■
		10"	254	1510	3/4	45	4,1	GRP/RST	25	230/3	●	●	▲	▲	▲	■	■
		12"	305	1510	3/4	80	4,1	RST	30	230/3	●	●	▲	▲	▲	■	■
		15"	397	1815	1	110	4,1	RST	35	230/3	●	●	▲	▲	▲	■	■
		18"	457	2105	1	190	4,1	RST	60	230/3	●	●	▲	▲	▲	■	■
		550	550	2200	1 1/2	350	6,0	RST	120	230/3	●	●	▲	▲	▲	■	■
	FeAC	8"	203	1295	3/4	23	4,1	GRP	20	230/3	●	●	●	▲	▲	■	■
		10"	254	1510	3/4	50	4,1	GRP/RST	25	230/3	●	●	●	▲	▲	■	■
		12"	305	1510	3/4	85	4,1	RST	30	230/3	●	●	●	▲	▲	■	■
		15"	397	1815	1	110	4,1	RST	35	230/3	●	●	●	▲	▲	■	■
		18"	457	2105	1	190	4,1	RST	60	230/3	●	●	●	▲	▲	■	■
		550	550	2200	1 1/2	350	6,0	RST	120	230/3	●	●	▲	▲	▲	■	■
	FeM	8"	203	1180	3/4	20	6	GRP	20		●	●	▲	▲	▲	■	■
		10"	254	1430	3/4	45	6	GRP/RST	25		●	●	▲	▲	▲	■	■
	FeMC	8"	203	1180	3/4	23	6	GRP	20		●	●	●	▲	▲	■	■
		10"	254	1430	3/4	50	6	GRP/RST	25		●	●	●	▲	▲	■	■
	IX	8"	203	1295	3/4	20	6	GRP	17	230/3	●	▲	-	●	-	■	■
		10"	254	1510	3/4	35	6	GRP	25	230/3	●	▲	-	●	-	■	■
		13"	330	1510	3/4	50	6	GRP	50	230/3	●	▲	-	●	-	■	■
	IX HK	8"	203	1295	3/4	20	6	GRP	15	230/3	●	●	-	●	●	■	■
		10"	254	1510	3/4	35	6	GRP	20	230/3	●	●	-	●	●	■	■
		13"	330	1510	3/4	50	6	GRP	40	230/3	●	●	-	●	●	■	■

Pidätämme oikeuden muutoksiin. Toimitamme myös erikoislaitteita sekä suurempia laitekokoluokkia teollisuudelle ja kunnille.

Oy WatMan Ab
Yrittäjätie 4, 09430 Saukkola
Puh. 019-371 063 • Telefax 019-371 011
Internet: //www.pumppulohja.fi